



CONTENIDO


Introducción y Ventajas	4-5
Colección	6
Diseños	8-13
Montaje y Datos Técnicos	14
Contacto	17

NUEVA COLECCIÓN

Naturaleza y confort se unen en Nature Floor.

Nueva colección de colores, diseñada para transformar tus espacios con una belleza pura y natural. Colores limpios y naturales, seleccionados para ofrecer una experiencia visual, relajante y armoniosa.

Apariencias naturales donde el aspecto de la madera, unido a las ventajas de instalación y mantenimiento de los pavimentos vinílicos, hacen una colección, diseñada para ayudarte a crear espacios no solo estéticamente agradables, sino también, un verdadero refugio de paz y bienestar.

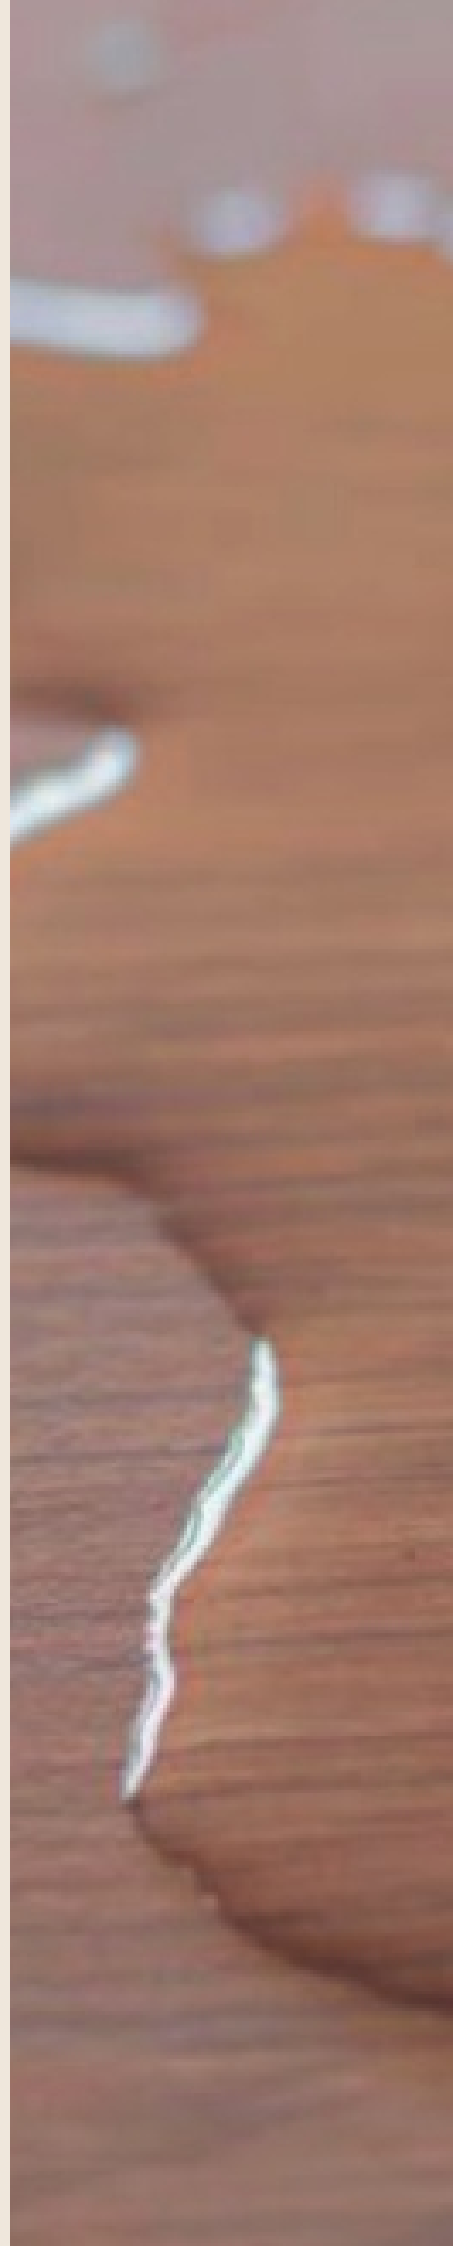

1 Capa de uso:
Diseñada para una protección extra ante el tránsito y los Rayos UV.


2 Capa decorativa:
Capa decorativa con diseños naturales, cálidos y limpios.

3 Núcleo
Compuesto de minerales diseñados para otorgar estabilidad y rigidez.

4 Capa acústica
Goma EVA fabricada especialmente para la absorción acústica.

5 Sistema de click:
Anclaje con sistema Unilin para una sencilla y rápida instalación.

SPC Terra

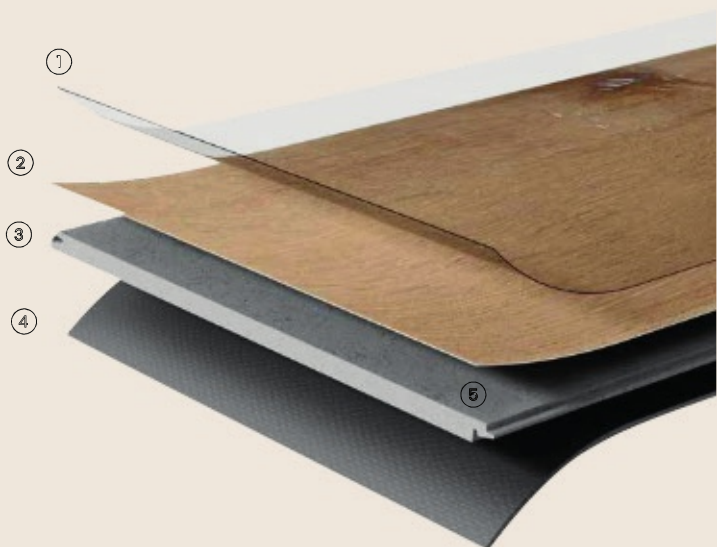

Ventajas



Resistente al agua



Resistente al impacto



Calidez y comfort en la pisada



Rápida y fácil instalación

GAMA TERRA



TALCO



GALENA



POMEZ




LEUCITA



CALCITA



MICA




BRONCE



ARCILLA



TOPACIO



ZIRCON

DISEÑO
NATURAL

REGISTRO
SINCRONIZADO

ACABADO
MATE



1524 x 228 x 5,5 mm

1 mm Aislante Incorporado



TERRA TALCO



TERRA GALENA



TERRA POMEZ



TERRA LEUCITA




TERRA CALCITA



TERRA MICA



TERRA BRONCE



TERRA ARCILLA



TERRA TOPACIO




TERRA ZIRCON







MANUAL DE COLOCACIÓN




Paso 1: comience la instalación desde la izquierda hacia la derecha. Coloque los espaciadores y los bordes en los puntos en los que las laminas toquen la pared.




Paso 2: fije el lado corto de la lamina insertando en ángulo la lengüeta en la muesca y colóquela en su posición. Continúe hasta el final de la primera fila.




Paso 3: use los restos de la lamina de la primera fila para comenzar la segunda. Debe haber un mínimo de 20 cm entre las juntas finales y las laminas en las filas adyacentes. En el caso de losetas la distancia tendrá que ser 51 cm.




Paso 4: fije el lado largo de la lamina insertando en ángulo la lengüeta en la muesca en ángulo y colóquela en su posición. Deslice la lamina hacia la lamina previamente instalada hasta que la lengüeta toque la muesca.




Paso 5: IMPORTANTE: utilice el martillo y el taco para dar toques a lo largo de la lamina a fin de garantizar un ajuste completo. CUALQUIER HUECO PUEDE PONER EN PELIGRO EL SISTEMA DE SUJECIÓN.




Paso 6: fije un trozo inservible del material para salvar un hueco entre los extremos de las laminas.



Paso 7: golpee el final de la lamina con el martillo y el taco para fijar los extremos de las laminas. Retire el puente y continúe hacia la casta que haya instalado la última lamina de la fila.




Paso 8: utilice el martillo y la palanca para fijar la última pieza de la fila. Inserte el espaciador al final de la fila. Continúe la instalación hasta de la última fila.




Paso 9: utilice el martillo y la palanca para fijar los laterales largos de la lamina de la última fila.

INSTALACIÓN BAJO DE LAS JAMBAS DE LAS PUERTAS



Paso 1: destalone el espacio debajo de la jamba para permitir que la lamina se deslice sin problemas. Golpee el lateral largo con el martillo y el taco para fijarlo.



Paso 2: Utilice el martillo y la palanca para fijar el extremo corto de la lamina.

DATOS TÉCNICOS

Medida y grosor de lamina **1524x228x4,5 + 1 mm aislante incorporado**

Textura **Sincronizada**

Acabado **Mate**

Capa de uso **0.55 mm**



Apto para suelo radiante
Suitable for heating underfloor



Anti-estático
Antistatic



100 % Impermeable
100 % Waterproof



Antibacteriano
Antibacterial



Acabado sincronizado mate
Matt and Synchronized finish



EN 14041 - 9239:1-13893-717:1



